


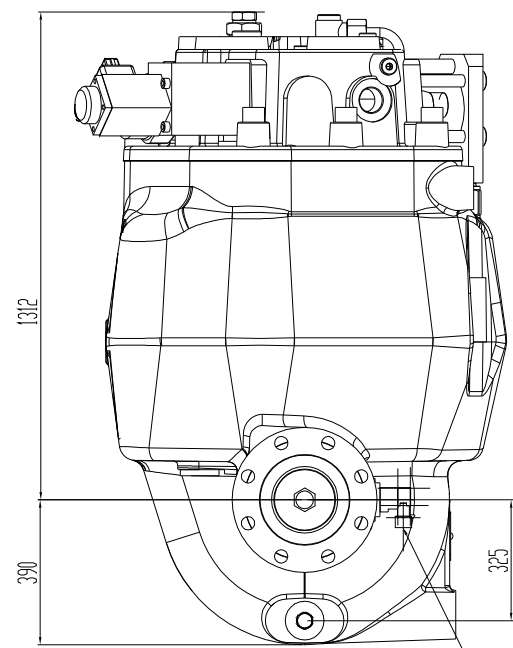


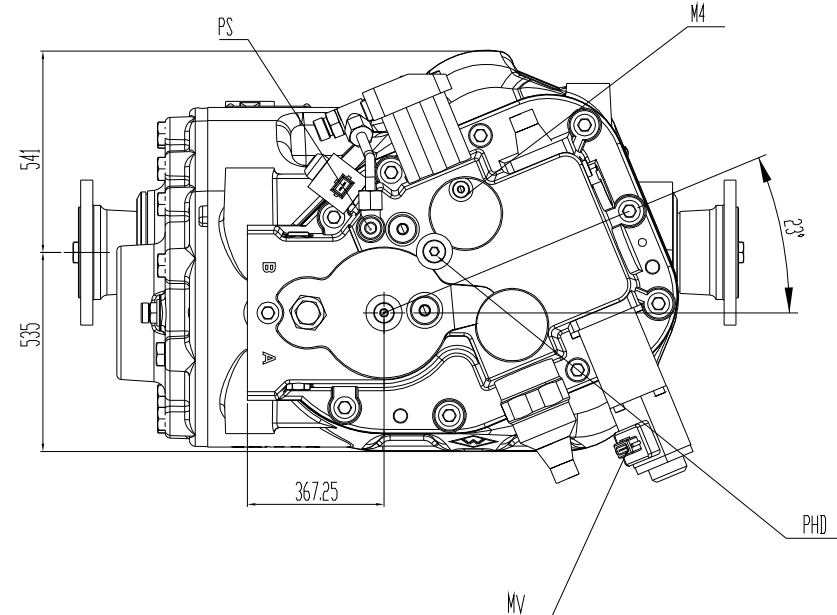

AMP - Superseal 1,5
Gehäuse 282105
Gegenstecker Gehäuse
282087
24 Impulse / Umdrehung



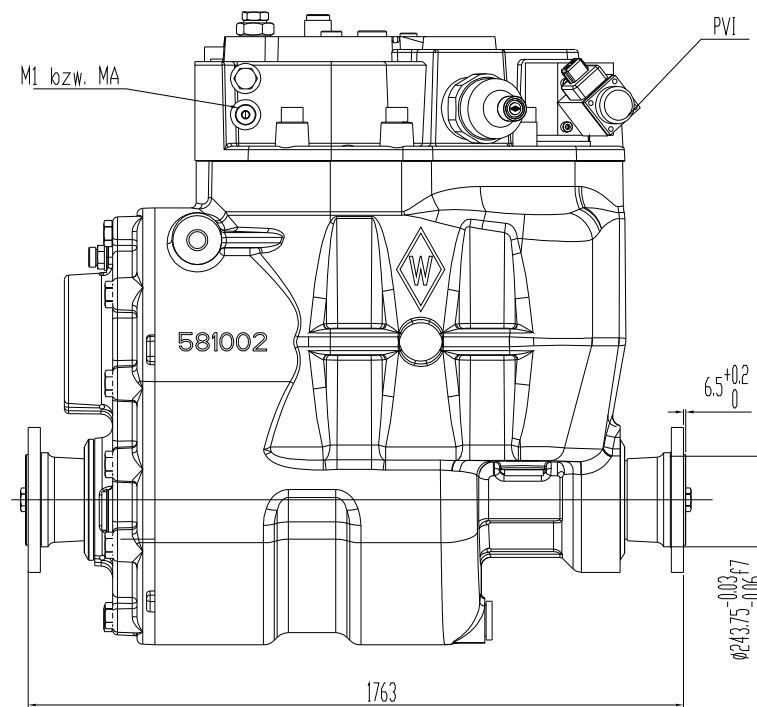


Einkaulage: Stehend = 90°

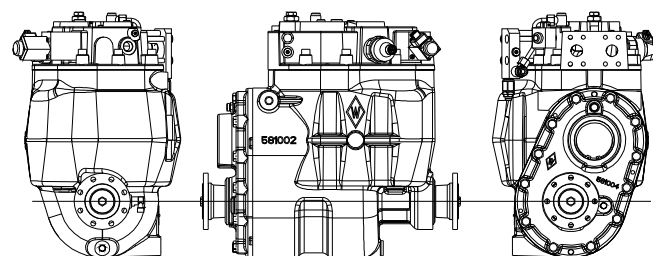

Kerngrößen Oberseitzung Max. Durchfluss A → B Max. Druck kurzzeitig Startstrom an PV1 Regelbereich an PV1 Max. Rückdruck kurzzeitig bei Kaltstart Umgebungstemperatur kurzzeitig Betriebsmittel Mineralöl HLP kurzzeitig Viskositätsbereich kurzzeitig Reinheitsgrad	i = 1,64 400 l/min 480 bar 510 bar ca. 600 mA ca. 800 mA 2 bar 5 bar -20°C...+50°C an Magnet bis +100 °C -20°C...+80 °C -2...+115 °C 10...300 mm ² /s 5...160 mm ² /s ISO4406 Klasse 18/13
Spannungsart PV1 Nennstrom Grenzstrom Nennwiderstand Nennleistung Einschaltdauer Geprüft nach VDE 0580 Schutzart IP 65 Stecker	Gleichstrom 12 V 1,86 A 1,86 A 4,5 Ohm 23,5 W 100 % AMP Junior
Spannungsart MV2 Nennstrom Nennleistung Einschaltdauer Geprüft nach VDE 0580 Schutzart IP 65 Stecker	Gleichstrom 12 V 1,41 A 1,71 W 100 % AMP Junior
Anschlüsse A und B T Ps M1, M2, M3 M4	SAE 1" (Code 62)*** M22x1,5 DIN 3861 (10L) M12x1,5 M10x1

xx Nutzbare Gewindetiefe 18 mm

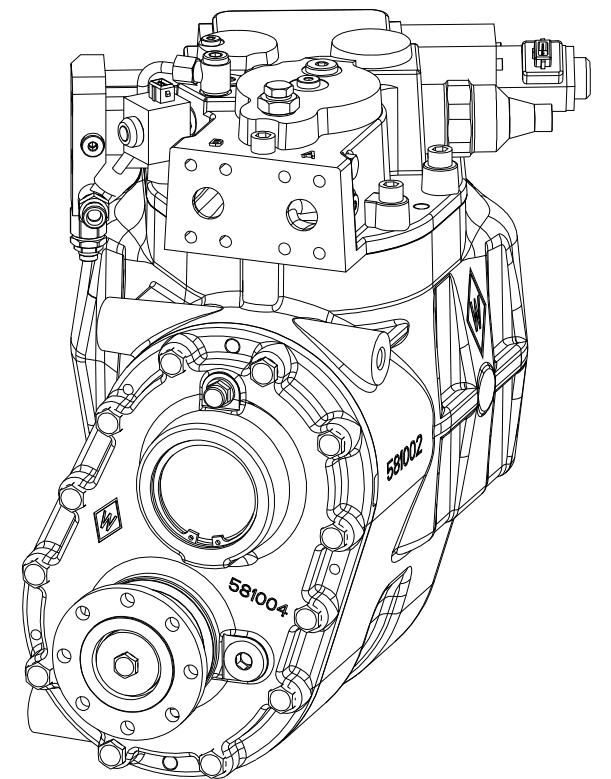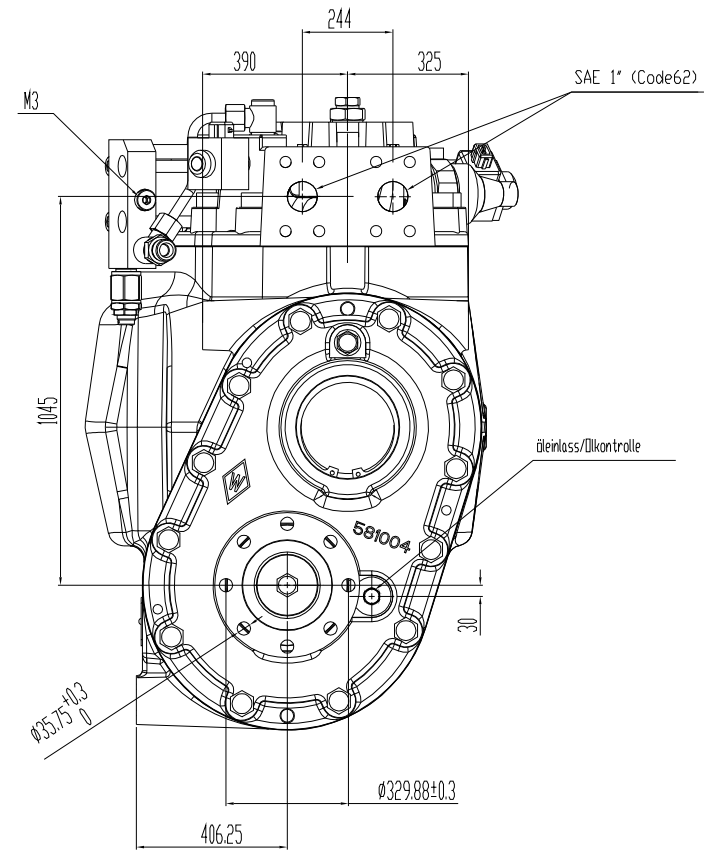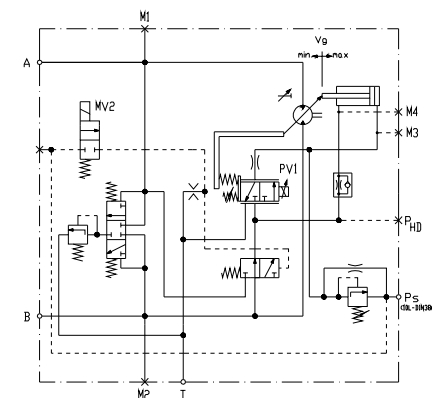

Getriebe spannungsfrei in Gerät montiert.
Gearbox mounted nondistorted to implement.

[illegible]