
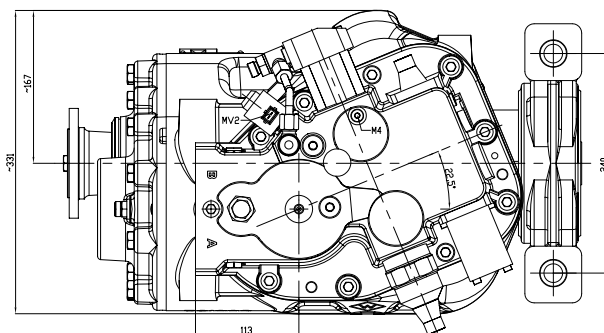
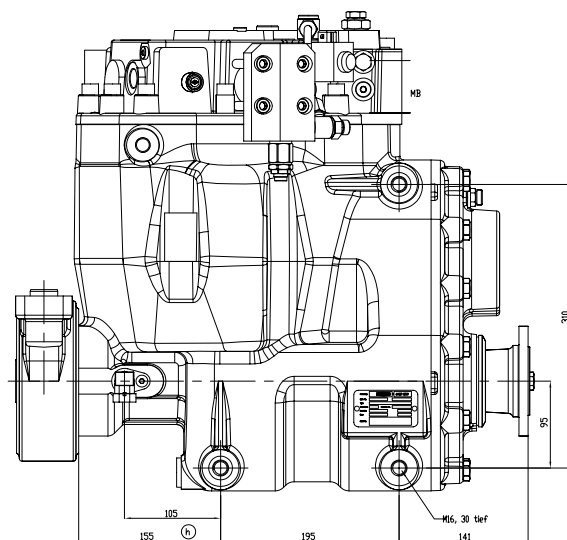
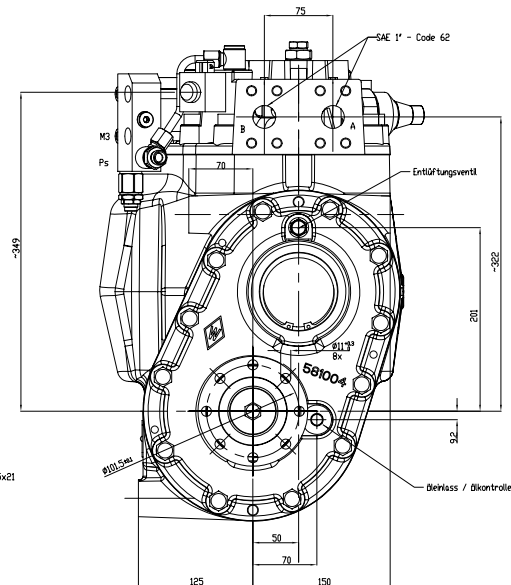
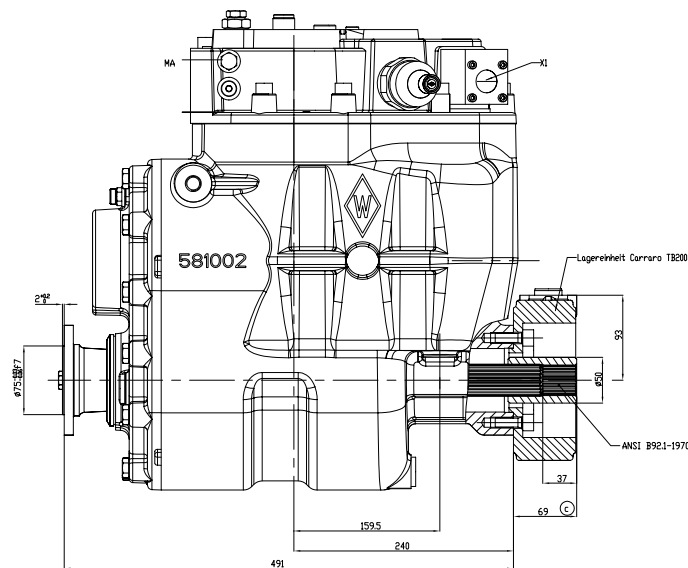
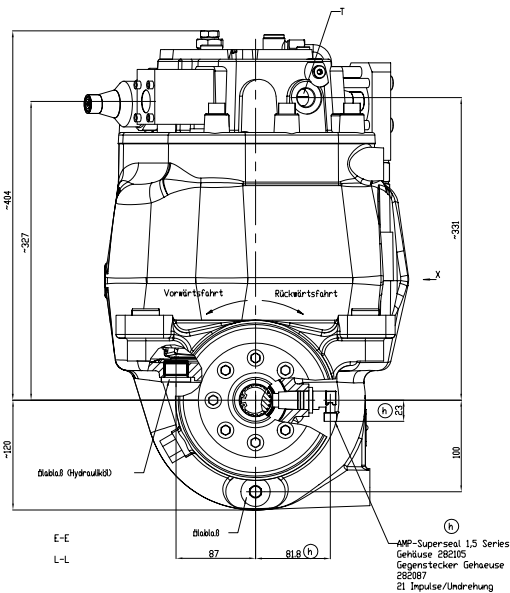
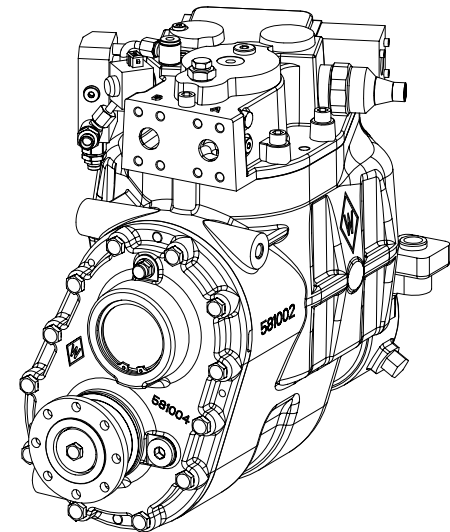


Kenndaten	
Max.Durchfluß A==B	480 l/min
Max.Druck	480 bar
Kurzzeitig	580 bar
Startdruck an X1	5,21 bar
Regelbereich p	14 bar
Stellmoment Radius 90, Wirkungsgrad 1	14,49 Nm/bar
Max.Rückdruck	2 bar
Kurzzeitig bei Kaltstart	5 bar
Umgebungstemperatur	-20°C +50°C an Magnet
Kurzzeitig	bis +100°C
Betriebsmittel Mineralöl HLP	-20°C +80°C
Kurzzeitig	-20°C +105°C
Viskositätsbereich	10...300 mm²/s
Kurzzeitig	5...1600 mm²/s
Filterfeinheit	≤ 100 µm
Spannungsart MV2	Gleichstrom 12 V
Nennstrom	1,41 A
Nennleistung	17 W
Einbaulage	100°
Geprüft nach VDE 0580	
Schutzart IP 65	
Ständer	AMP Junior
Anschlüsse	
A und B	SAE 1" (Code 62)**
T	M22x1,5
X1	M14x1,5
Ps	DIN 3851 (10L)
MA, MB, M3, PHD und X2	M22x1,5
M4	M14x1
Gewicht Steuerdeckel	25 kg
** nutzbare Gewindetiefe 10mm	



Geräte versorgungsfrei in Gerät montiert	
Gearbox mounted nondrives to implement	
Befüllung ca. 33 SAUER APF-G-5	
gehört zur Liefermenge	
SAUER BIBUS	
581002	
650542	
1/1	