





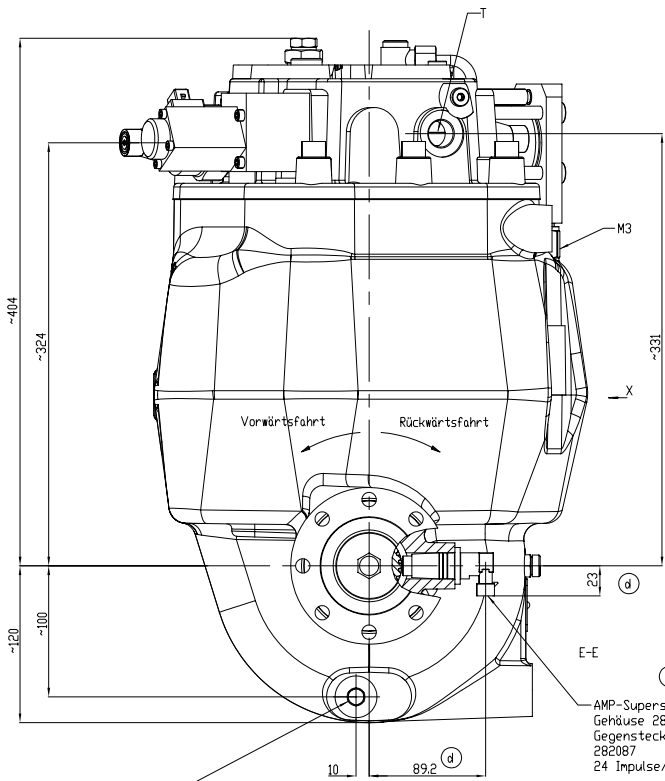


AMP-Superseal 1.5 Series
Gehäuse 282105
Gegenstecker Gehäuse
282087
24 Impulse/Umdrehung

Ölneiss / Ölkontrolle



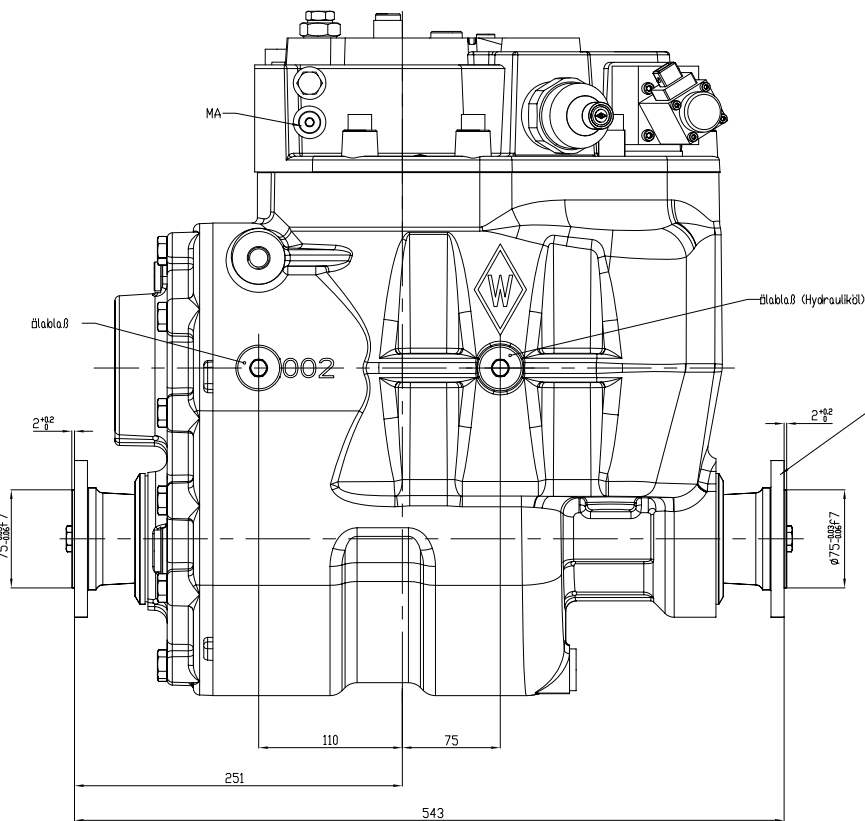


Flansch DIN ISO 7646
120x8xM10 Lochkreis 101,5

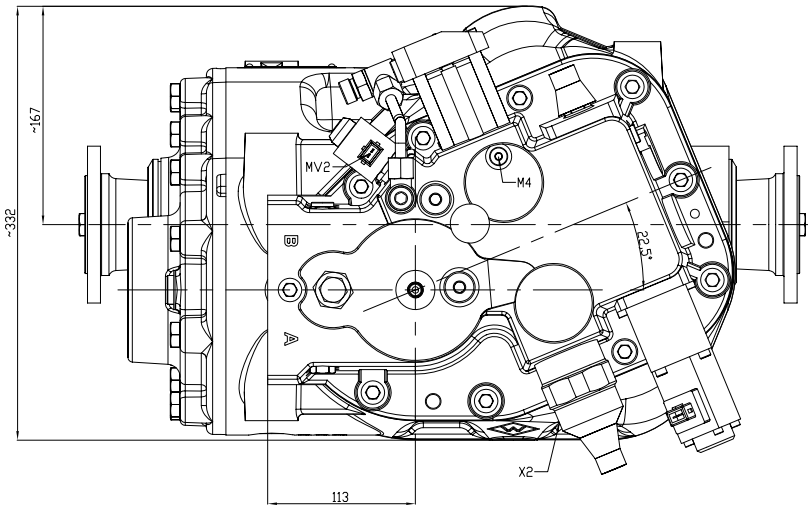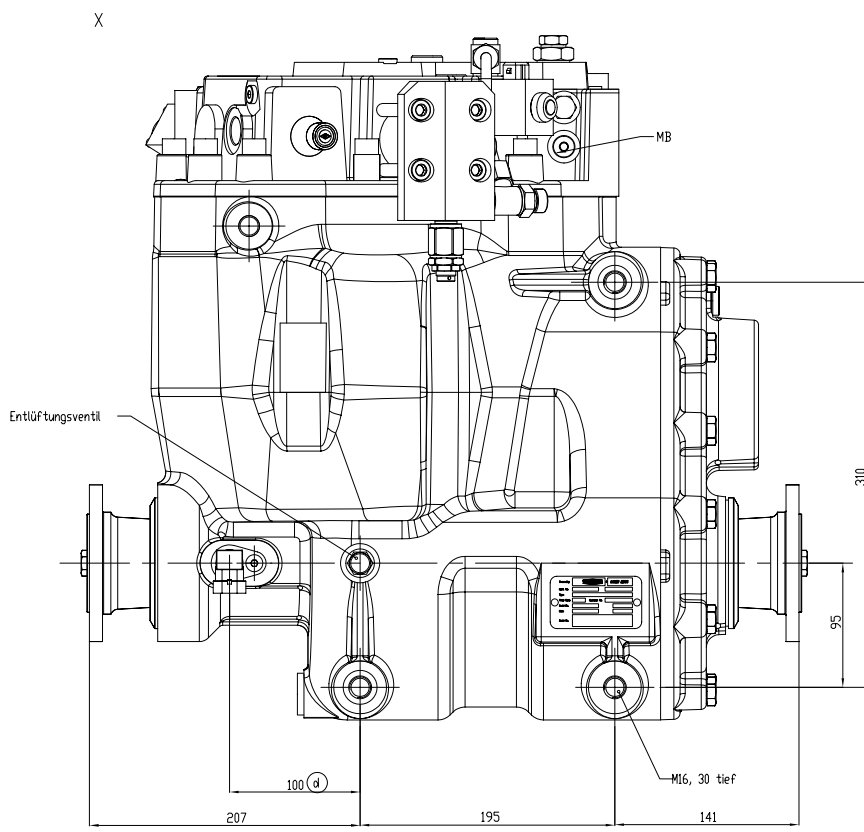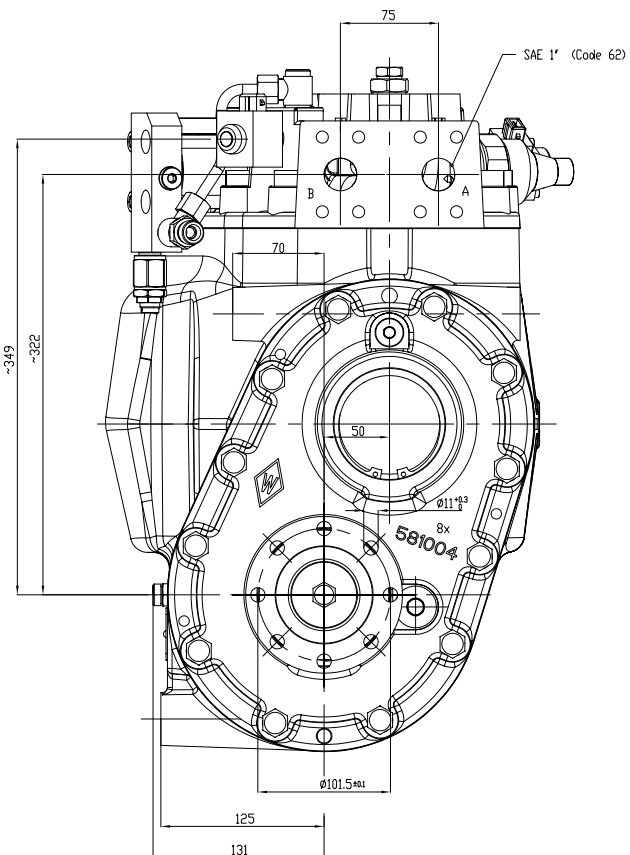

Kenngrößen	
Übersetzung	i = 1,176
Max. Durchfluss A ↔ B	400 l/min
Max. Druck	480 bar
kurzzeitig	510 bar
Startstrom an PV1	ca. 600 mA
Regelbereich an PV1	ca. 800 mA
Max. Rückdruck	2 bar
kurzzeitig bei Kaltstart	5 bar
Umgebungstemperatur	-20°C...+50°C am Magnet
kurzzeitig	bis +100 °C
Betriebsmittel Mineralöl HLP	-20°C...+80 °C
kurzzeitig	-20...+115 °C
Viskositätsbereich	10...300 mm 2/s
kurzzeitig	5...1600 mm 2/s
Reinheitsgrad	ISO4406 Klasse 18/13
Spannungsart PV1	Gleichstrom 12 V
Nennstrom	1,86 A
Grenzstrom	1,86 A
Nennwiderstand	4,5 Ohm
Nennleistung	23,5 W
Einschaltdauer	100 %
Geprüft nach VDE 0580	
Schutzart IP 65	
Stecker	AMP Junior
Spannungsart MV2	Gleichstrom 12 V
Nennstrom	1,41 A
Nennleistung	17 W
Einschaltdauer	100 %
Geprüft nach VDE 0580	
Schutzart IP 65	
Stecker	AMP Junior
Anschlüsse	SAE 1" (Code 62)**
A und B	M2x1,5
T	DIN 3861 (10L)
Ps	M2x1,5
M1, M2, M3	M10x1
M4	

** Nutzbare Gewindetiefe 18 mm

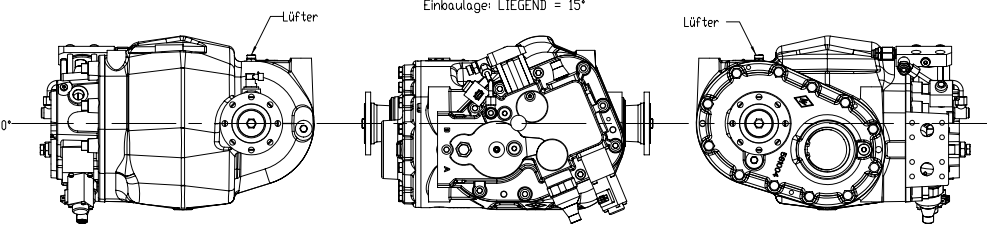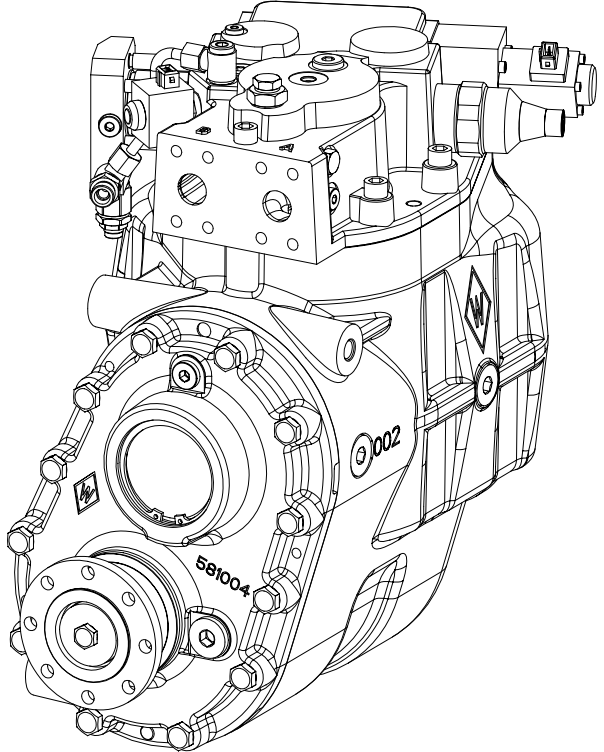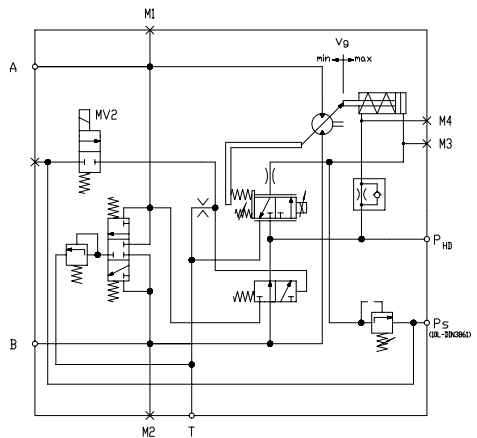

Getriebe spannungsfrei im Gerüst montiert. Gearbox mounted nondistorted to implement.		Erfüllung ca. 3/1 SAE90 API-GL-5 gehört NICHT zum Lieferumfang	
CAD Zeichnung P CAD Drawing P		Version 1.0	
Release/freigabe		Date 10.10.15	
Name GEB 1.5		Status Reise	
Baujahr 1988		Anzahl 1	
d 5		Druck 25-0-085	
SAUER BIBUS		Baujahr 1988	
WALTHERSCHEID		Baujahr 1988	
581118		Baujahr 1988	
50.10.0155		Baujahr 1988	
1/1		Baujahr 1988	