

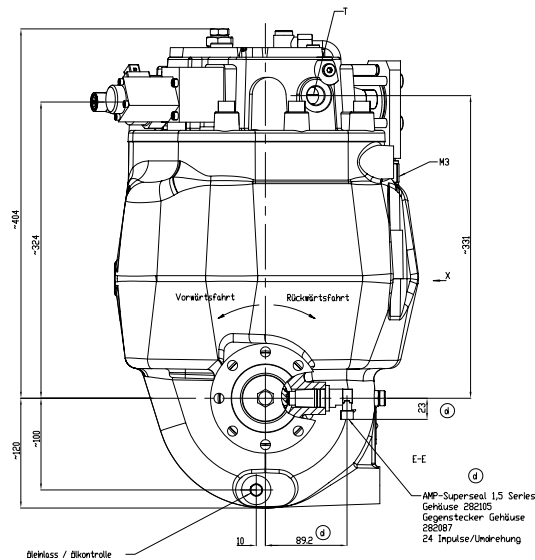


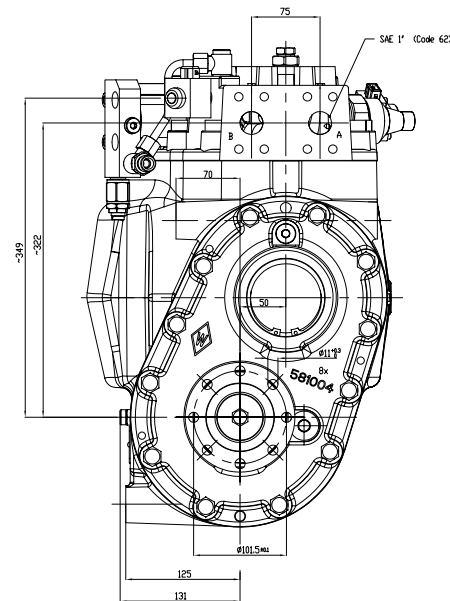






AMP-Superseal 1,5 Series
Gehäuse 282105
Gegenstecker Gehäuse
282087
24 Impulse/Umdrehung

Druck / Bikontralle

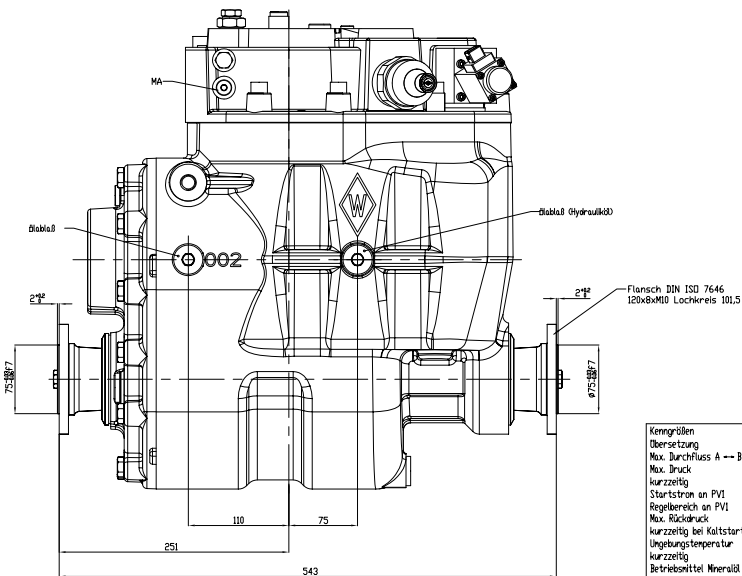

Kenngrößen	- Umsatz - Max. Durchfluss A → B - Max. Druck - kurzzeitig - Startstrom an PV1 - Regelbereich an PV1 - Max. Rückdruck - kurzzeitig bei Kaltstart - Umgebungs-temperatur - kurzzeitig - Betriebsmittel Mineralöl HLP - kurzzeitig - Viskositätsbereich - kurzzeitig - Reinheitsgrad	1 = 1176 400 l/min 480 bar 510 bar - ca. 600 mA - ca. 600 mA 2 bar 5 bar -20°C...+50°C an Magnet - bis +100 °C -20°C...+60 °C -20...+115 °C 10...300 mm²/s 5...3600 mm²/s - ISO4406 Klasse 18/13
Spannungsart PV1	Gleichstrom 12 V	
Nennstrom	1,86 A	
Grenzstrom	1,86 A	
Nennwiderstand	4,5 Ohm	
Nennleistung	23,5 W	
Einschaltdauer	100 s	
Geprüft nach VDE 0580		
Schutzart IP 65		
Stecker	AMP Junior	
Spannungsart MV2	Gleichstrom 12 V	
Nennstrom	1,41 A	
Nennleistung	17 W	
Einschaltdauer	100 s	
Geprüft nach VDE 0580		
Schutzart IP 65		
Stecker	AMP Junior	
Anschlüsse	SAE 1' (Code 62)mm	
A und B	M2x1,5	
T	M2x1,5	
Ps	M2x1,5	
M1	M2x1,5	

■ Nutzbare Gewindetiefe 18 mm

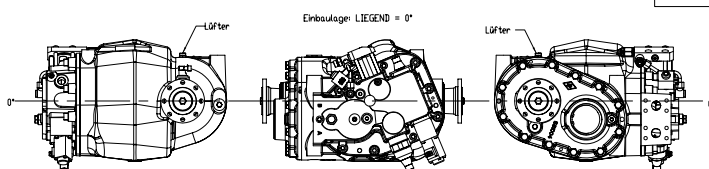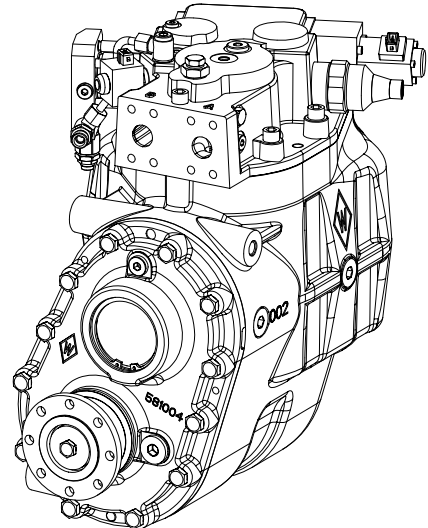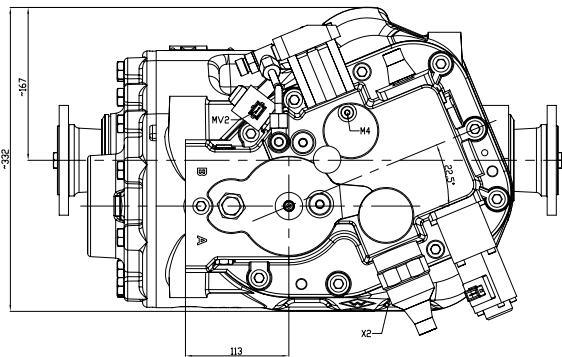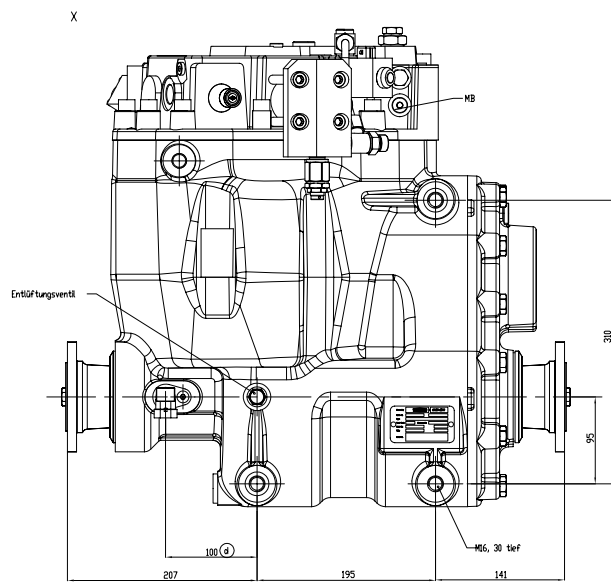

Getriebe verspannungsfrei in Geist montiert.
Gearbox mounted nonstressed to spirit.

Befüllung ca. 37l SAE 8W API-GL-5
geölt. NÖÖT. zur Lieferung

Zeichnung	200	Druck	1:1	Blatt	1
Gezeichnet	1.1	Geprüft	1.1	Freigegeben	1.1
SAUER BIBUS	581118	50.10.0155			