

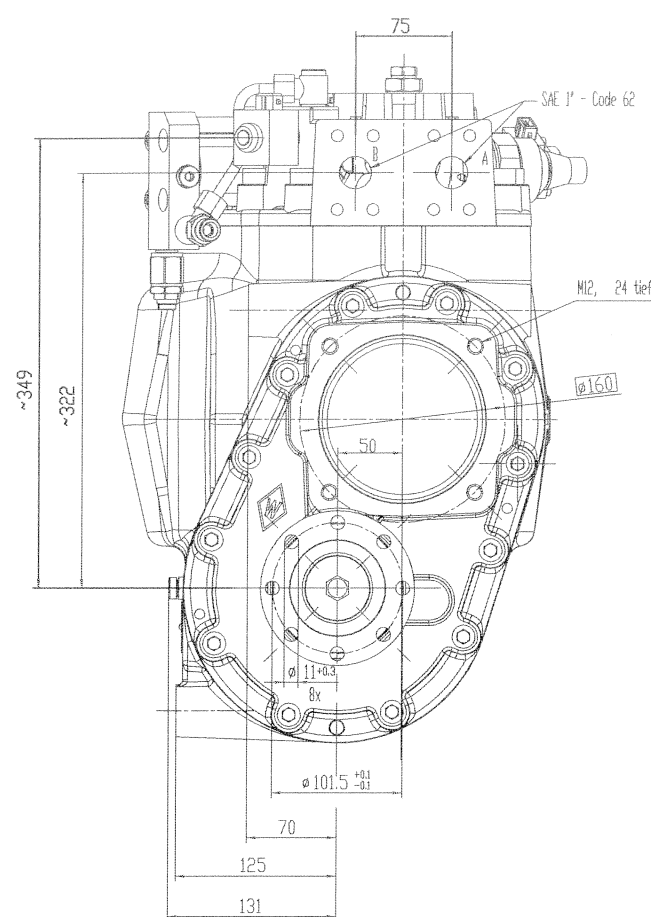
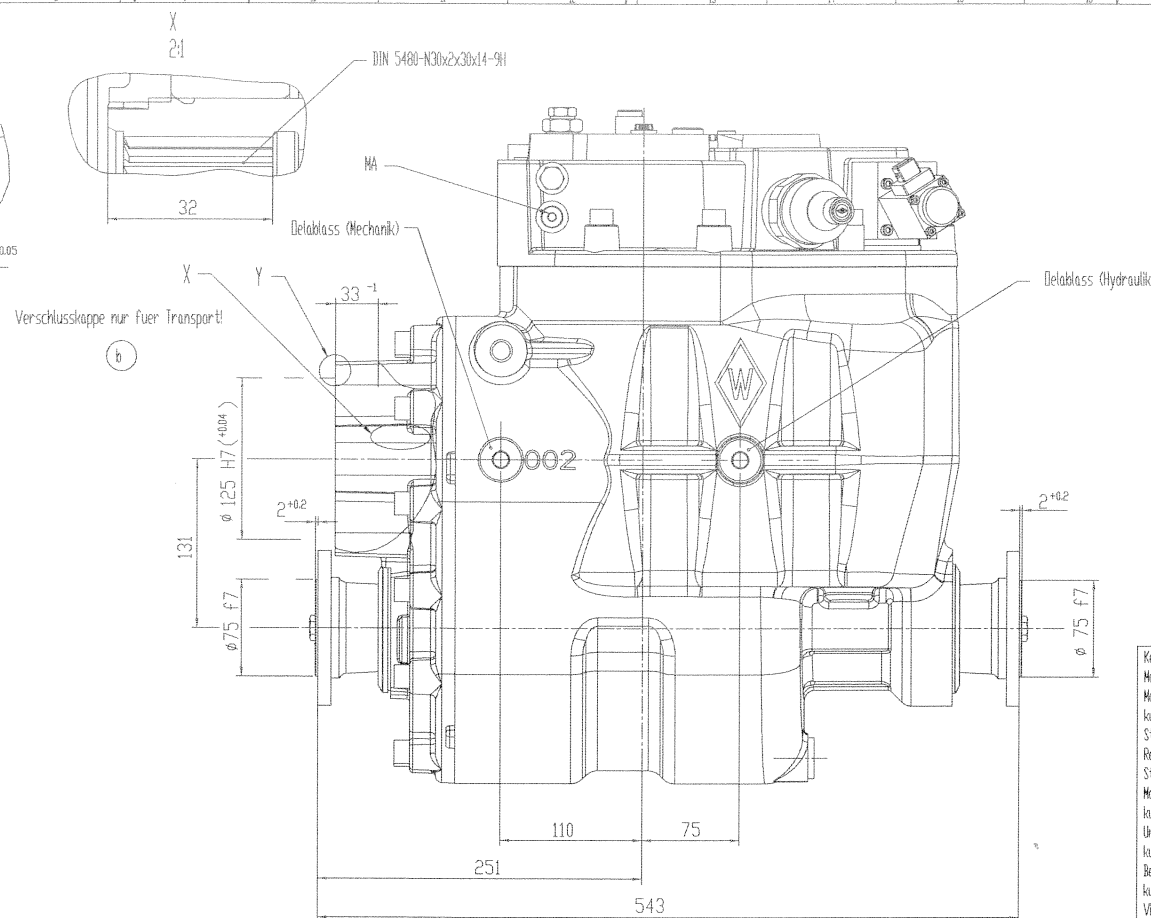
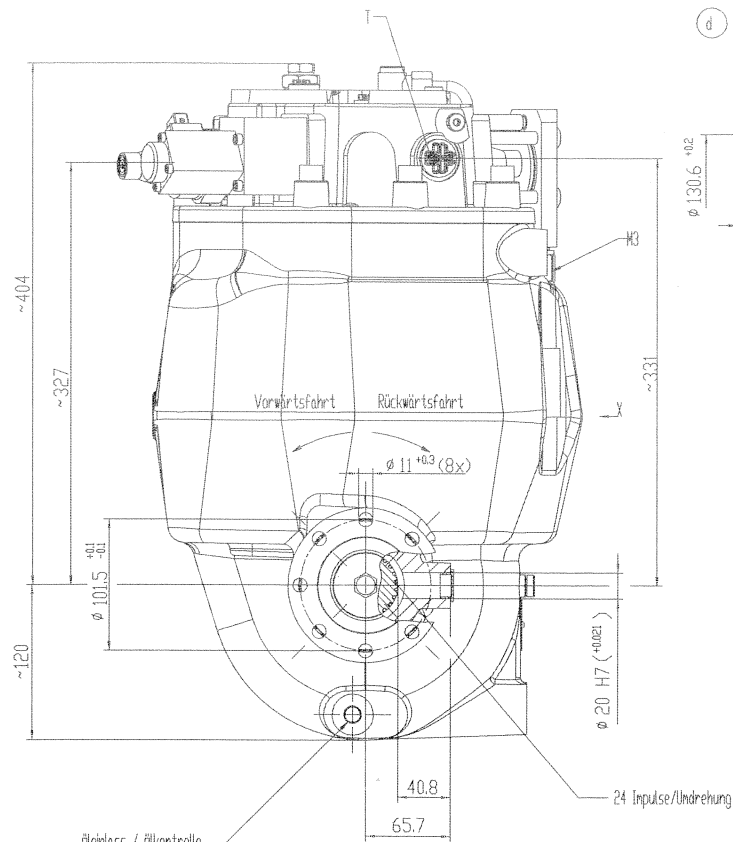
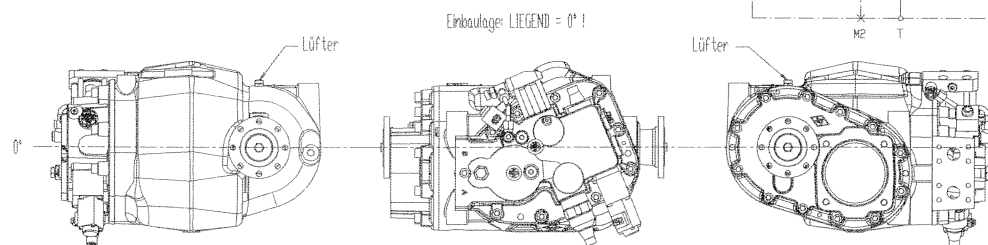
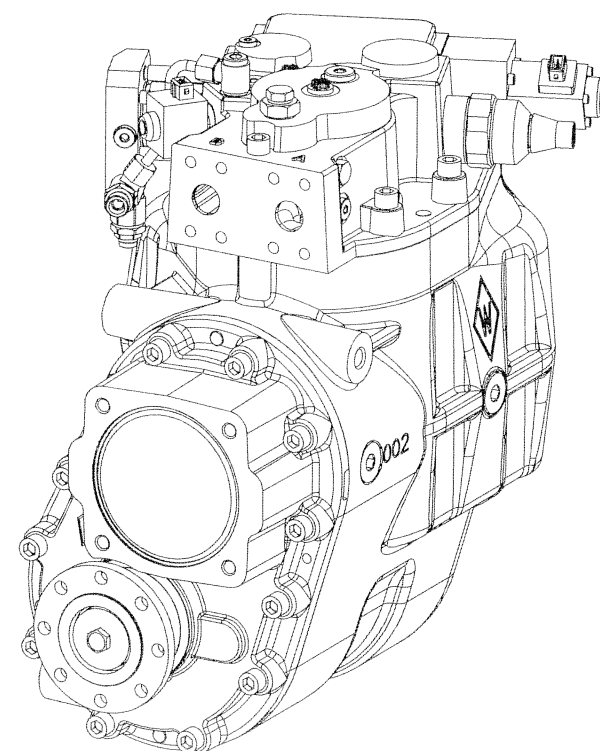
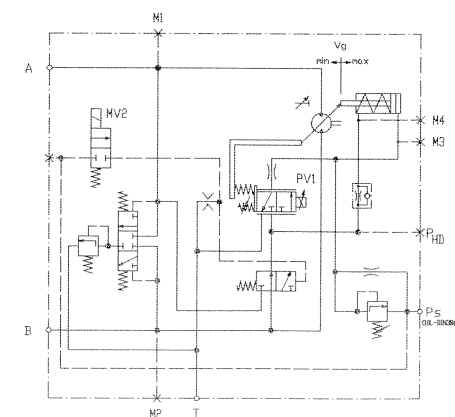


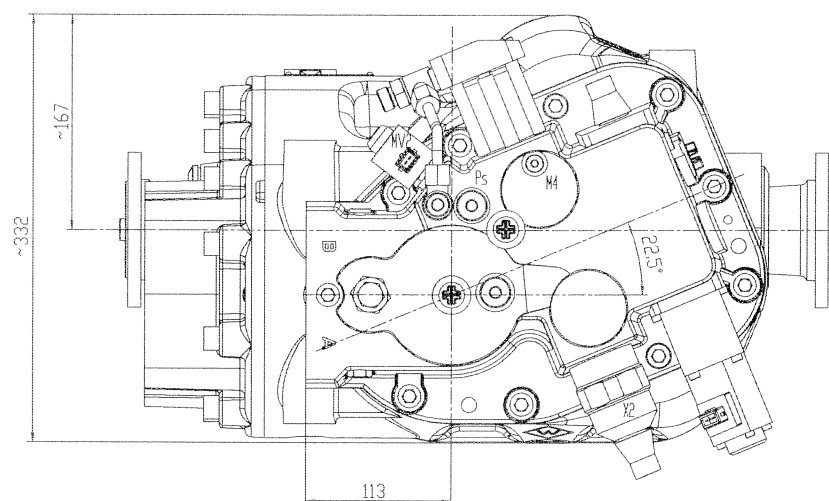

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kenngrößen</b>                       |                         |
| Max. Durchfluss A → B                   | 400 l/min               |
| Max. Druck                              | 400 bar                 |
| kurzzeitig                              | 510 bar                 |
| Startstrom an PV1                       | ca. 400 mA              |
| Regelbereich an PV1                     | ca. 1100 mA             |
| Stellmoment (Radius 90, Wirkungsgrad 1) | 4,49 Nm/bar             |
| Max. Rückdruck                          | 2 bar                   |
| kurzzeitig bei Kaltstart                | 5 bar                   |
| Umgebungstemperatur                     | -20°C...+50°C an Magnet |
| kurzzeitig                              | bis +100 °C             |
| Betriebsmittel Mineralöl HLP            | -20°C...+80 °C          |
| kurzzeitig                              | -20...+105 °C           |
| Viskositätsbereich                      | 10...300 mm²/s          |
| kurzzeitig                              | 5...1600 mm²/s          |
| Filterfeinheit                          | < 0,025 mm              |
| Spannungsart PV1                        | Gleichstrom 12 V        |
| Nennstrom                               | 1,58 A                  |
| Grenzstrom                              | 1,58 A                  |
| Nennwiderstand                          | 5,3 Ohm                 |
| Nennleistung                            | 13,2 W                  |
| Einschaltdauer                          | 100 %                   |
| Geprüft nach VDE 0500                   |                         |
| Schutzart IP 65                         |                         |
| Stecker                                 | ANP Junior              |
| Spannungsart MV2                        | Gleichstrom 12 V        |
| Nennstrom                               | 1,41 A                  |
| Nennleistung                            | 17 W                    |
| Einschaltdauer                          | 100 %                   |
| Geprüft nach VDE 0500                   |                         |
| Schutzart IP 65                         |                         |
| Stecker                                 | ANP Junior              |
| Anschlüsse                              |                         |
| A und B                                 | SAE 1\"/>               |

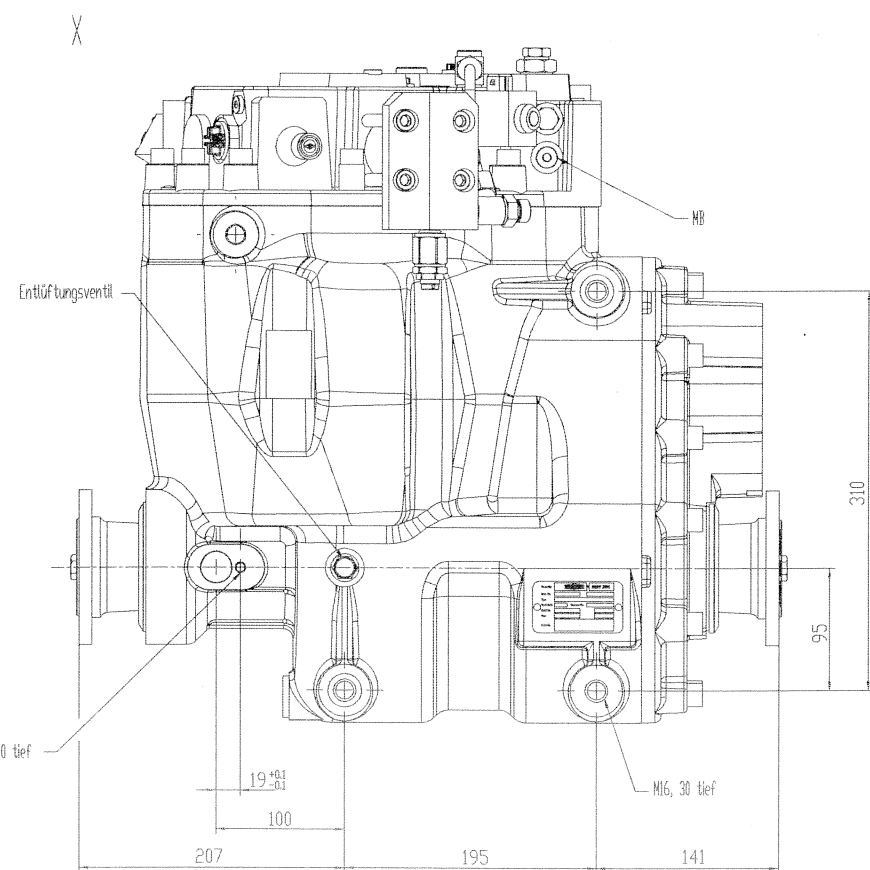

Getriebe spannungsfrei in Gerät montiert  
Gearbox mounted nondrastically to implement

Getriebe spannungsfrei in Gerät montiert  
Gearbox mounted nondrastically to implement

Offnung ca. 33 SAE 1\"/>