
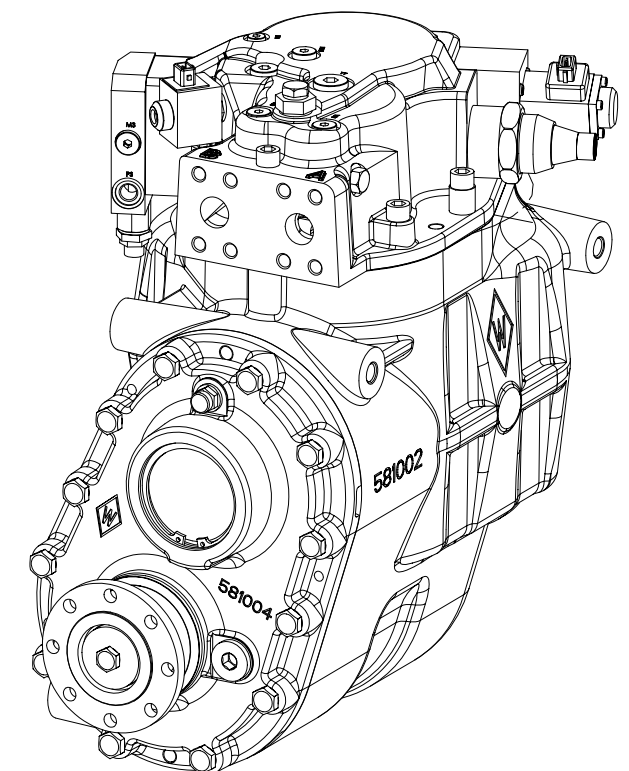


Kenngrößen Umsetzung Max. Durchfluss A → B Max. Druck kurzzeitig Startstrom an PVI Regelbereich an PVI Max. Rückdruck kurzzeitig bei Kaltstart Umgebungstemperatur kurzzeitig Betriebsmittel Mineralöl HLP kurzzeitig Viskositätsbereich kurzzeitig Reibleistungsgrad	i = 1,06 400 l/min 480 bar 510 bar ca. 600 mPa ca. 800 mPa 2 bar 5 bar -20°C...+50°C am Motor -20°C...+100°C -20...+115 °C 10...30 mm 2/s 5...3600 mm 2/s ISO4646 Klasse 18/1
Spannungsart PVI Nennstrom Grenzstrom Nennladesstand Nennleistung Einschaltdauer Geprüft nach VDE 0580 Schutzart IP 65 Stecker	Gleichstrom 12 V 1,86 A 1,86 A 4,5 A 27,5 V 100 %
Spannungsart MV2 Nennstrom Nennleistung Einschaltdauer Geprüft nach VDE 0580 Schutzart IP 65 Stecker	AMP Junior Gleichstrom 12 V 1,41 A 17 W 100 % AMP Junior



Anschlüsse	
A,B	SAE1", Code 62
Phd	M14x1,5
M3	M14x1,5
M4	M10x1
Ps	M14x1,5
T1,T3	M26x1,5
T7	M20x1,5
MA, MB	M14x1,5

Getriebe verspannungsfrei im Gerät
montiert.
Gearbox mounted nondistorted to
implement.

oilfilling of about 3.8l SAE-90 API GL-5
is in the scope of supply

[illegible]