



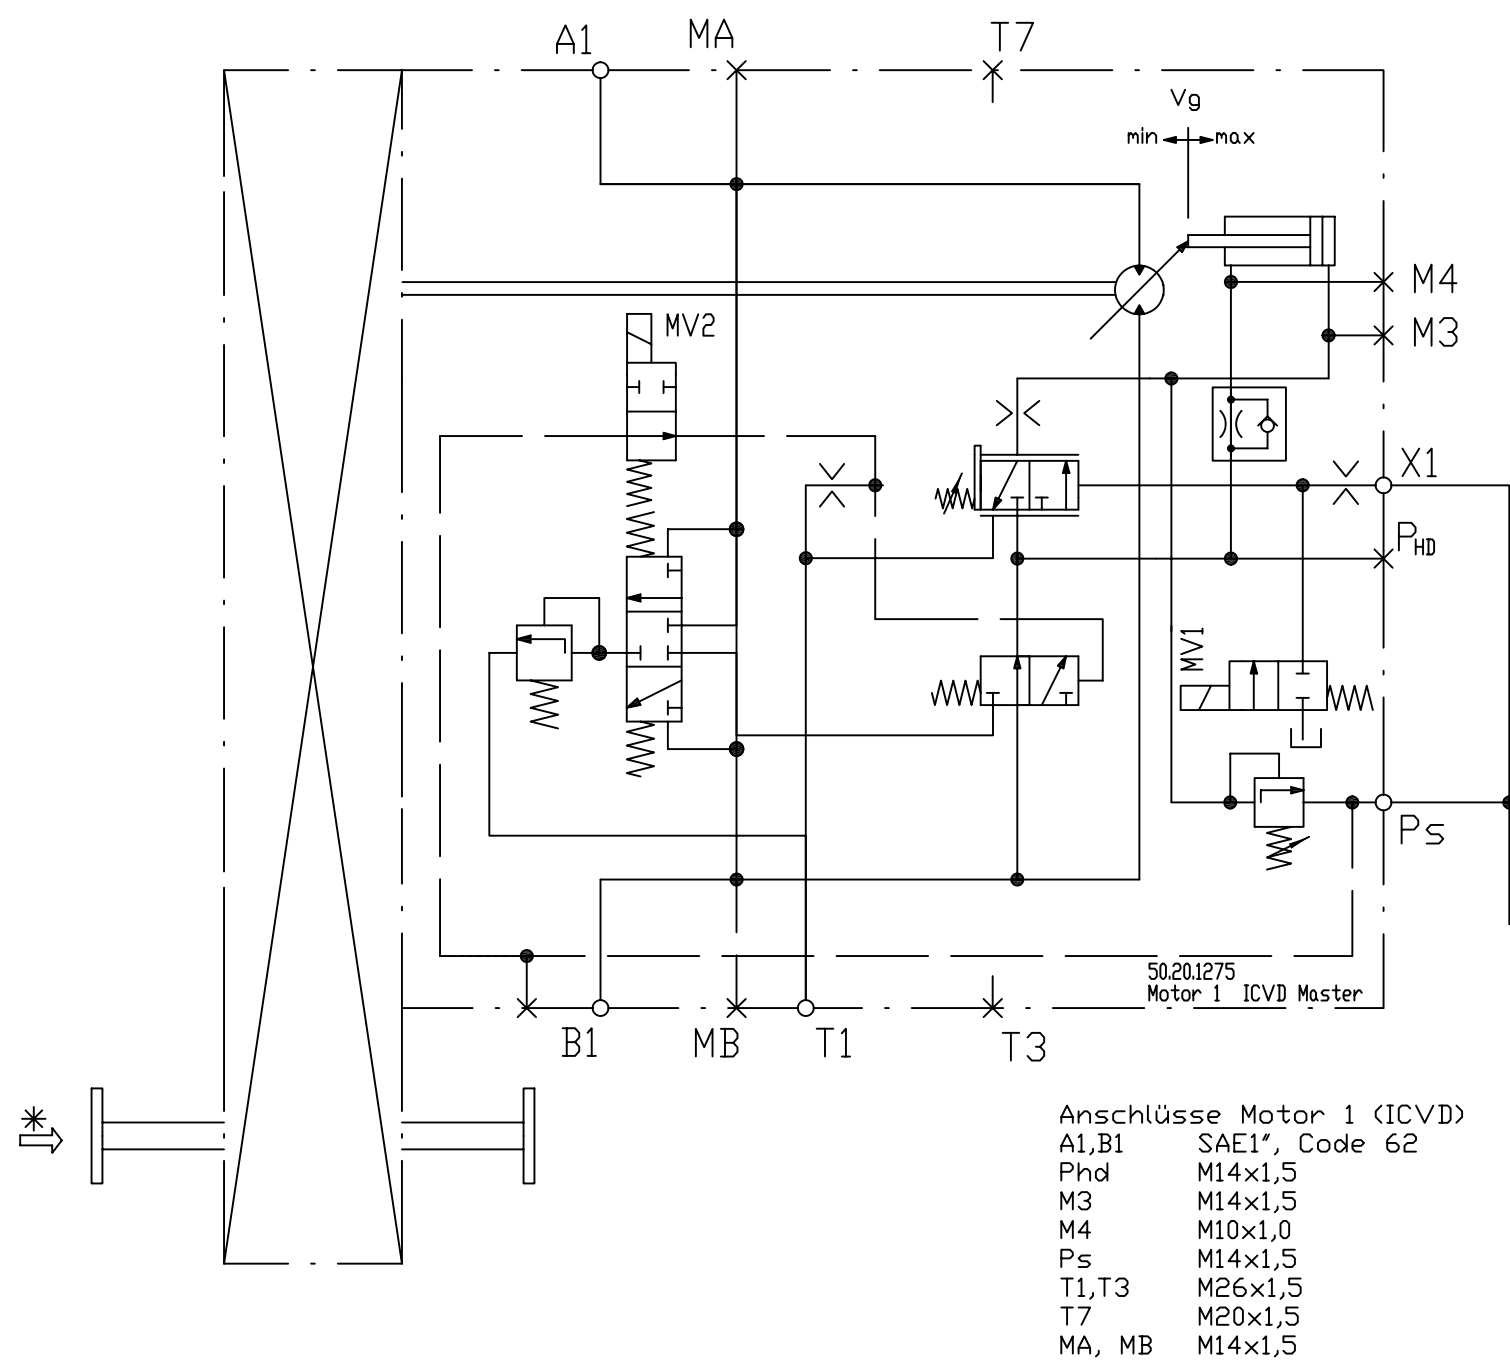

- Anschlüsse Motor 1 (ICVD)
- A1, B1 SAE1", Code 62
 - Phd M14x1,5
 - M3 M14x1,5
 - M4 M10x1,0
 - Ps M14x1,5
 - T1, T3 M26x1,5
 - T7 M20x1,5
 - MA, MB M14x1,5

Kenngrößen	
Übersetzung	i = 1,64
Max. Durchfluss	400 l/min
Max. Druck	480 bar
kurzzeitig	510 bar
Max. Rückdruck	
kurzzeitig bei Kaltstart	2 bar
Umgebungstemperatur	5 bar
kurzzeitig	-20°C...+50°C am Magnet
Betriebsmittel Mineralöl HLP	bis +100 °C
kurzzeitig	-20°C...+80 °C
Viskositätsbereich	-20...+115 °C
kurzzeitig	10...300 mm 2/s
Reinheitsgrad	5...1600 mm 2/s
ISD4406 Klasse 18/13	
Spannungsart MV1, MV2	
Nennstrom	Gleichstrom 24 V
Nennleistung	0,75 A
Einschaltdauer	18 W
Geprüft nach VDE 0580	100 %
Schutzart IP 65	
Stecker	Hirschmann

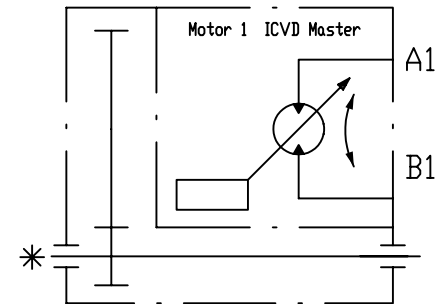

Kinematisches Schema

Maße ohne Toleranzangabe:		Maßstab	
DIMENSION W/D TOLERANCES:		SCALE	
DIN 2768 - m			
Material:		Gewicht:	
MATERIAL:		WEIGHT:	
Bezeichnung:		ICVD GT-S1 N 233V	
NAME:			
Ident-Nr.		Z.Typ	Zeichnungs-Nr.
W-581357			
alle Maße in mm		orig. Format:	Blatt 1 von 1
ALL DIMENSIONS IN MM		A3	SHEET 1 OF 1