



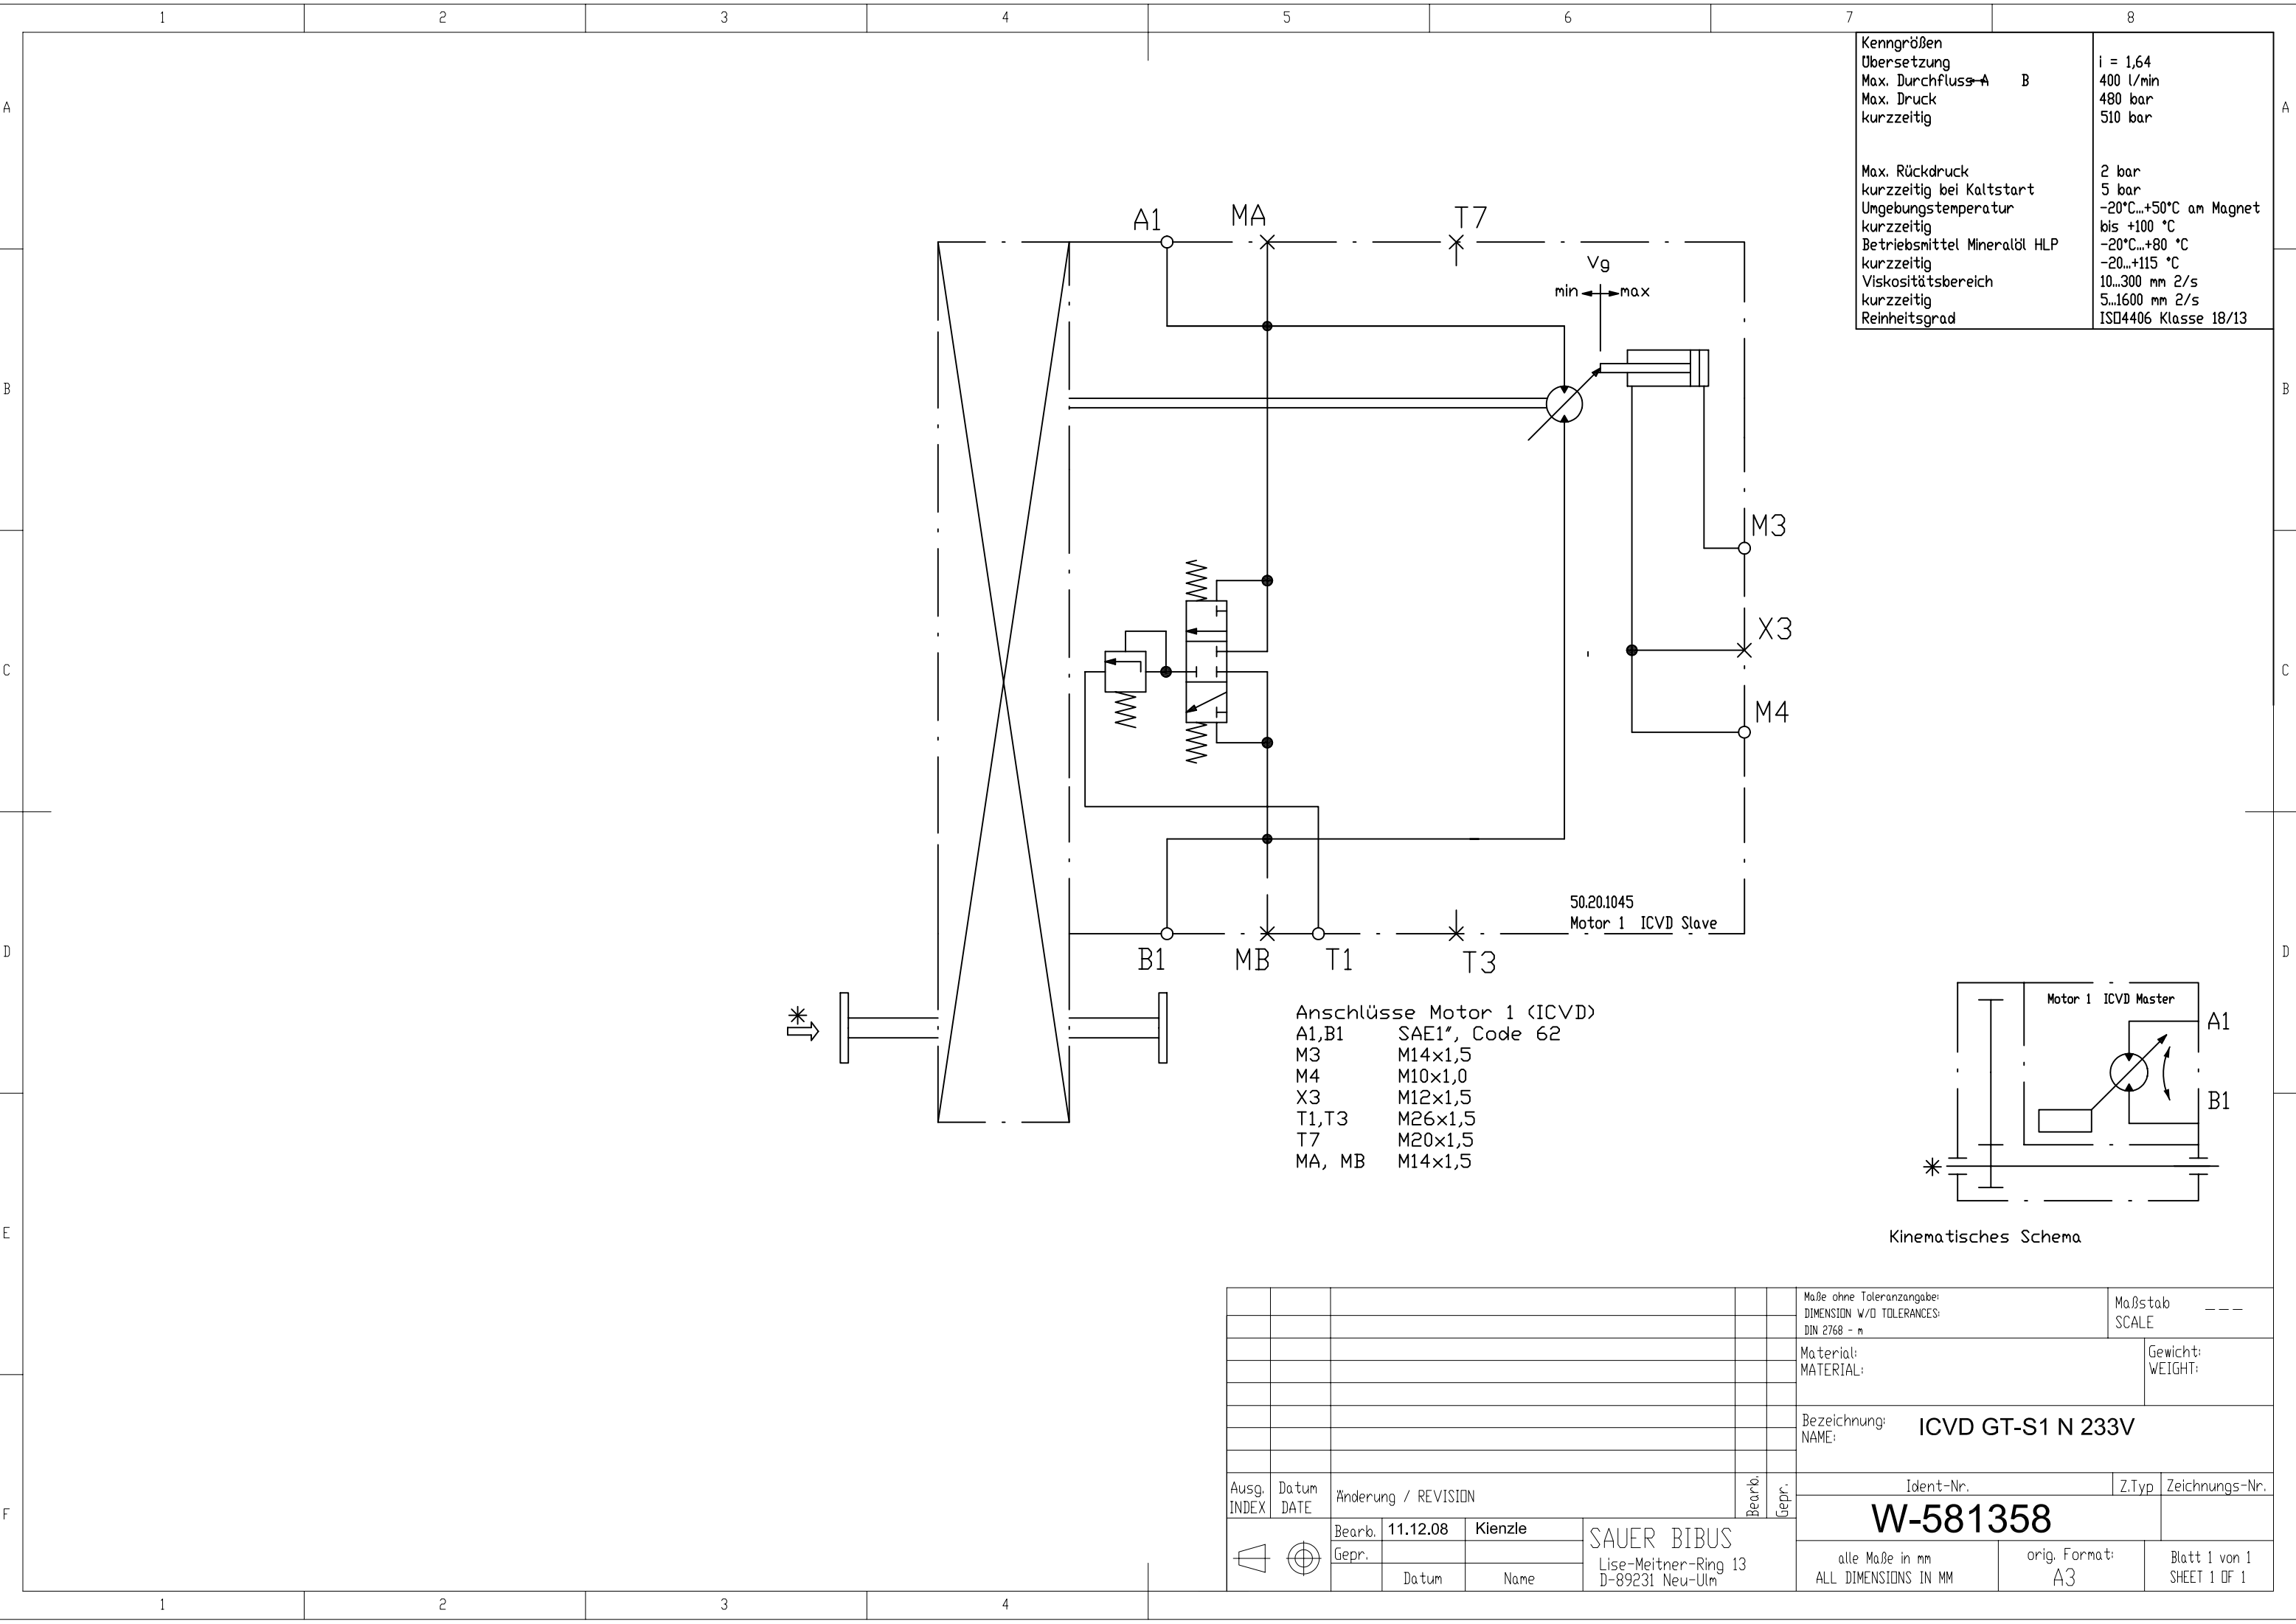


Kenngroßen	
Übersetzung	i = 1,64
Max. Durchfluss	400 l/min
Max. Druck	480 bar
kurzzeitig	510 bar
Max. Rückdruck	
kurzzeitig bei Kaltstart	2 bar
Umgebungstemperatur	5 bar
kurzzeitig	-20°C...+50°C am Magnet
Betriebsmittel Mineralöl HLP	bis +100 °C
kurzzeitig	-20°C...+80 °C
Viskositätsbereich	-20...+115 °C
kurzzeitig	10...300 mm 2/s
Reinheitsgrad	5...1600 mm 2/s
	ISO4406 Klasse 18/13

- Anschlüsse Motor 1 (ICVD)
- A1,B1 SAE1", Code 62
 - M3 M14x1,5
 - M4 M10x1,0
 - X3 M12x1,5
 - T1,T3 M26x1,5
 - T7 M20x1,5
 - MA, MB M14x1,5

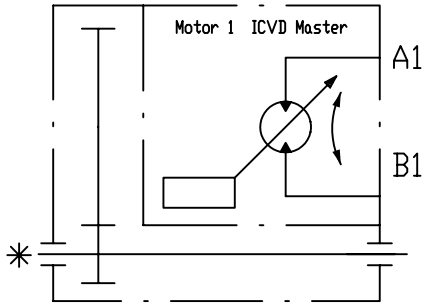

Kinematisches Schema

						Maße ohne Toleranzangabe: DIMENSION W/O TOLERANCES: DIN 2768 - m		Maßstab SCALE ---		
						Material: MATERIAL:			Gewicht: WEIGHT:	
						Bezeichnung: NAME: ICVD GT-S1 N 233V				
Ausg. INDEX	Datum DATE	Änderung / REVISION			Bearb.	Gepr.	Ident-Nr.		Z.Type	Zeichnungs-Nr.
							W-581358			
		Bearb.	11.12.08	Kienzle	SAUER BIBUS Lise-Meitner-Ring 13 D-89231 Neu-Ulm		alle Maße in mm ALL DIMENSIONS IN MM		orig. Format: A3	Blatt 1 von 1 SHEET 1 OF 1
		Gepr.								
			Datum	Name						