

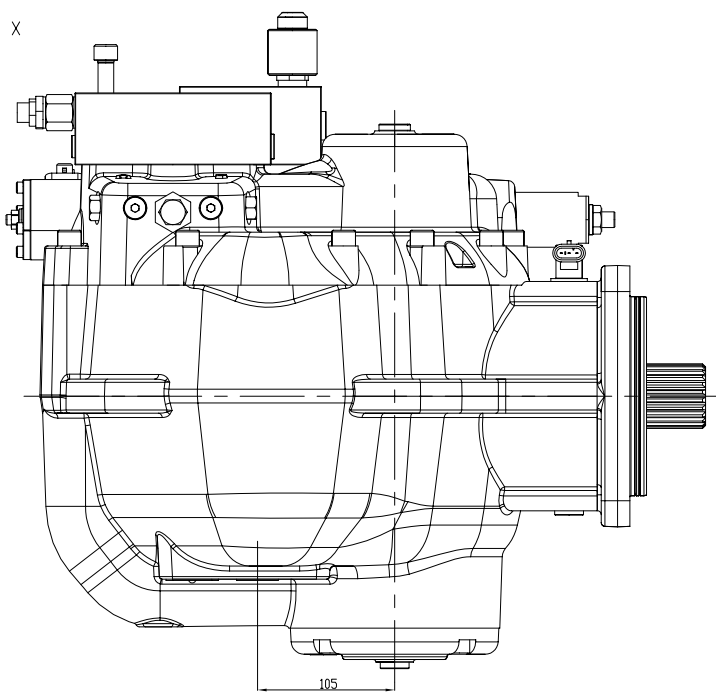
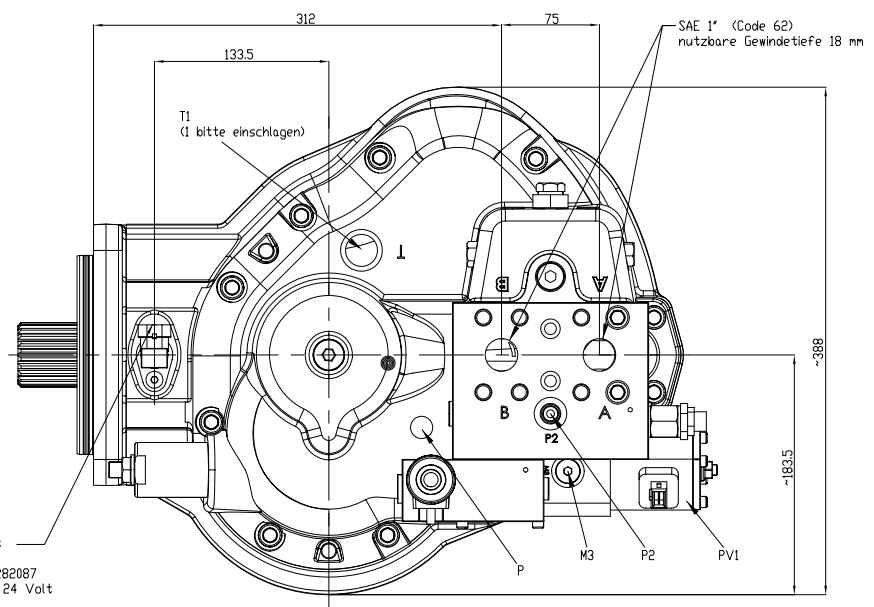
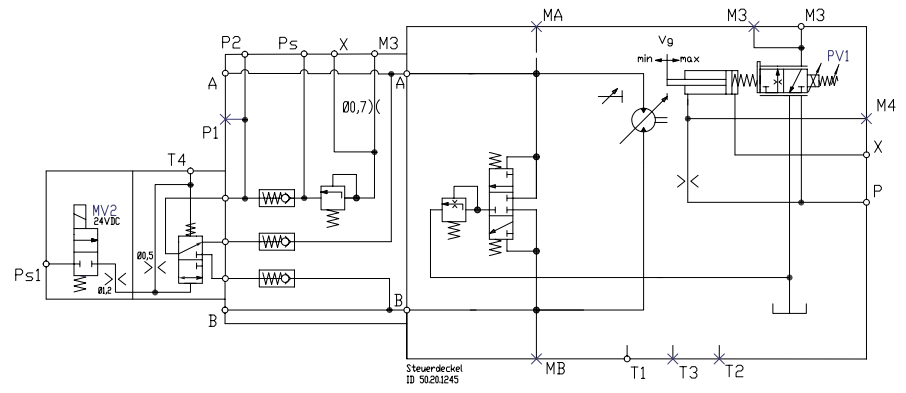
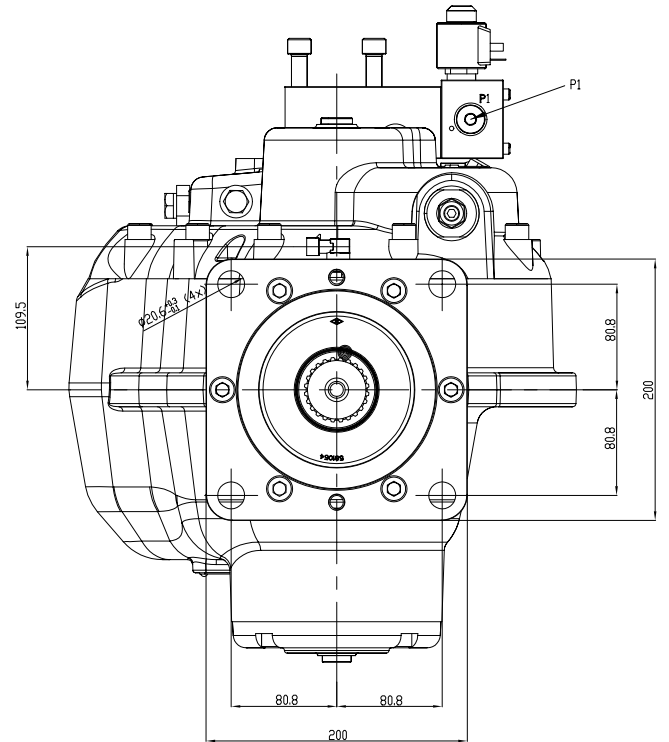
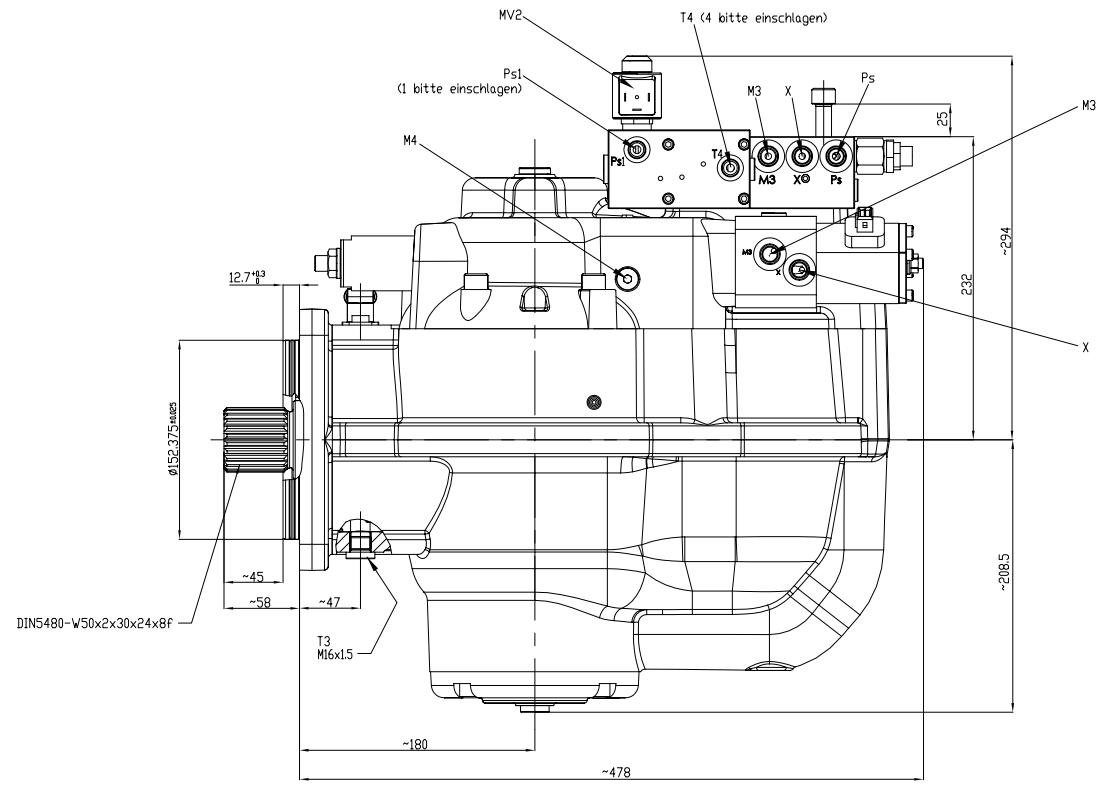


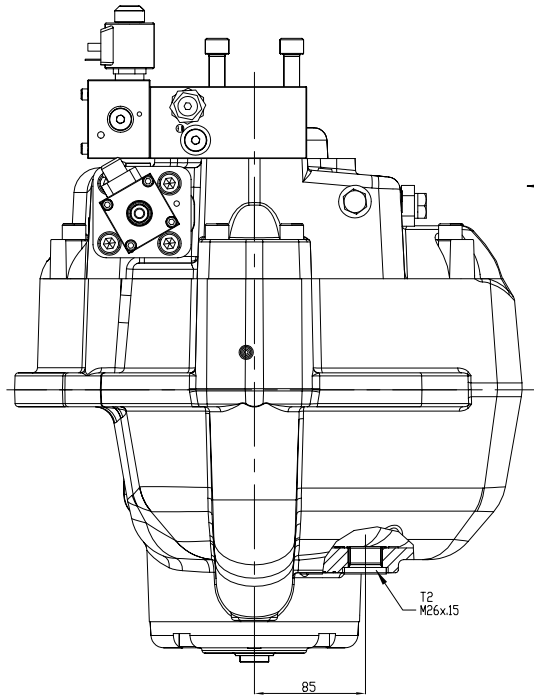

AMP-Superseal 1,5 Series
Gehäuse 282105
Gegenstecker Gehäuse 282087
44 Impulse/Umdrehung - 24 Volt




Kinematisches Schema

Durchflussrichtung:		
Drehrichtung	Anschluss "A"	Anschluss "B"
Rechts	Ausgang	Eingang
Links	Eingang	Ausgang

Kenngrößen	
Obersetzung	keine
Max. Druck	480 bar
kurzzeitig	510 bar
Max. Gehäusedruck	2 bar
kurzzeitig bei Kaltstart	5 bar
Umgebungstemperatur	-20°C..+50°C am Magnet
kurzzeitig	bis +100 °C
Betriebsmittel Mineralöl HLP	-20°C..+80 °C
kurzzeitig	+115 °C
Viskositätsbereich	12..80 mm 2/s
kurzzeitig min.	7 mm 2/s
kurzzeitig max. (bei Kaltstart)	1600 mm 2/s
Filterfeinheit	Reinheitsklasse 20/17/12 besser ISO 4406
Spannungsart PV1	Gleichstrom 12- 24 V
Nennstrom	1,6 A
Nennleistung	20 W
Einschaltdauer	100 %
Geprüft nach VDE 0580,	
Schutzart IP 65	
Stecker	AMP Junior Timer
Spannungsart MV2	Gleichstrom 24 V/DC
Nennleistung	17 W
Nennstrom	0,71 A
Einschaltdauer	100 %
Geprüft nach VDE 0580,	
Schutzart IP 65	
Stecker	Hirschmann GDM 3011
Anschlüsse	
A und B	SAE 1" (Code 62)***
T1	M26x1,5
T2, T3	M16x1,5
P	M18x1,5
MA, MB, M4, Ps1, T4	M12x1,5
P1, P2, Ps, X, M3	M14x1,5 ISO 6194

*** Nutzbare Gewindetiefe 18 mm

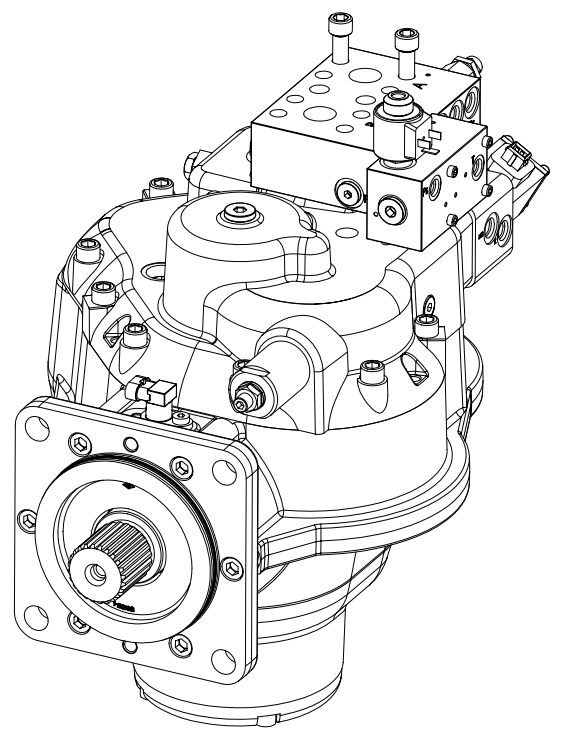

● Massenschwerpunkt / cg

WALTERSCHEID	CAD Zeichnung P	Verfasser	Geprüft	Genehmigt	Revisur	Form	Revisions
	CAD Drawing P	133	133	133	133	133	133
	Releases/freigabe	133	133	133	133	133	133
	133	133	133	133	133	133	
SAUER BIBUS		Einbauezeichnung G2213		581372		W-581372	
WALTERSCHEID		581372		W-581372		T 1	